

VARIOPOX & VARIOBOND DOSIERMACHINE

Seite 1 von 2

EINLEITUNG

IJssel Coatings BV hat eine Maschine entwickelt, mit der die Komponenten von unsere Variopox Spachtel und Variobond Produkten in einfacher Weise und im richtigen Verhältnis dosiert werden können. Es handelt sich um die Produkten:

Produkt	Farbe	Mischungsverhältnis
Variopox plamuur	Grün	2 teile Basis : 1 teil Härter
Variopox LG plamuur	Grau	2 teile Basis : 1 teil Härter
Variopox Finishing plamuur	Crème	2 teile Basis : 1 teil Härter
Variopox Finishing filler T5	Weiß	2 teile Basis : 1 teil Härter
Variobond (ook in Mahonie)	Opaal / Mahagonie	2 teile Basis : 1 teil Härter
Variobond flex	Opaal	1 teil Basis : 1 teil Härter

Nachfolgend eine kurze Beschreibung dieser Maschine.

DRUCKLUFT

Die Dosier Maschine arbeitet mit Druckluft. Ein einfacher Kompressor genügt schon, um die Vorteile der Dosier Maschine nutzen zu können. Einfache Kompressoren gibt es schon für wenig Geld bei den meisten Baumärkten.


Wenn Sie eigene Druckluftleitungen haben, genügt ein einfaches Kupplungsstück um die Dosier Maschine betriebsbereit zu machen.



BEDIENUNG UND INSTALLATION

Für sicheres Arbeiten ist die Dosiermaschine mit einer Bedienung versehen, bei der zum Starten der Maschine zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden müssen. Der gelbe Sicherheitsknopf (1) muss gedrückt sein, bevor einer der roten Knöpfe den Kolben nach oben (2) bzw. nach unten (3) verfährt. Wenn einer der Knöpfe losgelassen wird, stoppt die Maschine den Dosiervorgang sofort.

- Die Maschine ist im Boden (4) mit Bohrungen für die Montage an einem (verfahrbaren) Spachteltisch versehen. Mittels zwei Bohrungen in der Säule (5) kann die Maschine an der Wand montiert werden.

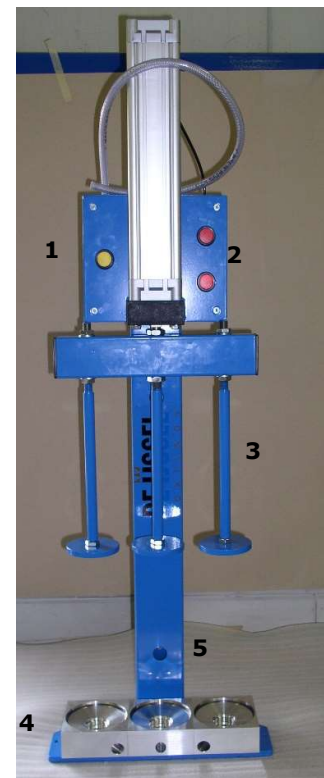

VARIOPOX & VARIOBOND DOSIERMACHINE

Seite 2 von 2

EINBRINGEN DER MATERIALIEN

- Alle Variopox- und Variobond-Spachtelmassen werden in einer für die Dosier Maschine geeigneten Verpackung geliefert. Jeder Satz enthält drei Dosen: zwei Dosen mit Binder und eine Dose mit Härter. Die Verpackung wird mit dem Deckelgewinde einfach an die Maschine angeschraubt. (6) Hierdurch entsteht eine nahtlose, dichte Verbindung. Das Mischungsverhältnis ist immer richtig, und ein getrenntes Wiegen der Komponenten erübrigt sich.
- Die Dosier Öffnung (7) kann mit einer Spachtelklinge abgekratzt werden. Die drei Dosier Öffnungen können nach Gebrauch mit fettfreiem Papier abgedeckt werden. Nach dem Entfernen des Papiers ist die Maschine sofort wieder betriebsbereit!



PREISE

IJssel Coatings möchte alle professionellen Benutzer von Epoxid Spachtelmasse und Harzkleber von den Vorteilen dieser Dosiermaschine profitieren lassen. Um diese Investierung noch attraktiver zu machen, machen wir Ihnen folgendes Angebot: Wenn Sie innerhalb von 2 Jahren nach Kauf mindestens 750 Liter Epoxidspachtelmasse und/oder -kleber kaufen, schreiben wir Sie € 750,00 Gut!

Datum: August 23
948-00000

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf jahrelanger Produktentwicklung und Erfahrungen in der Praxis und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zutreffend. Dessen ungeachtet übernimmt De IJssel Coatings BV keinerlei Haftung für Arbeiten, die gemäß dieser Daten gefertigt wurden, da das endgültige Ergebnis auch durch Faktoren bestimmt wird, die außerhalb unserer Verantwortung und unserem Einfluss liegen. Ferner wird eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ausgeschlossen. De IJssel Coatings BV behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Blatt vorzunehmen. Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Ausgaben.